EA124LA-8(クリーニングガン)取扱い説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

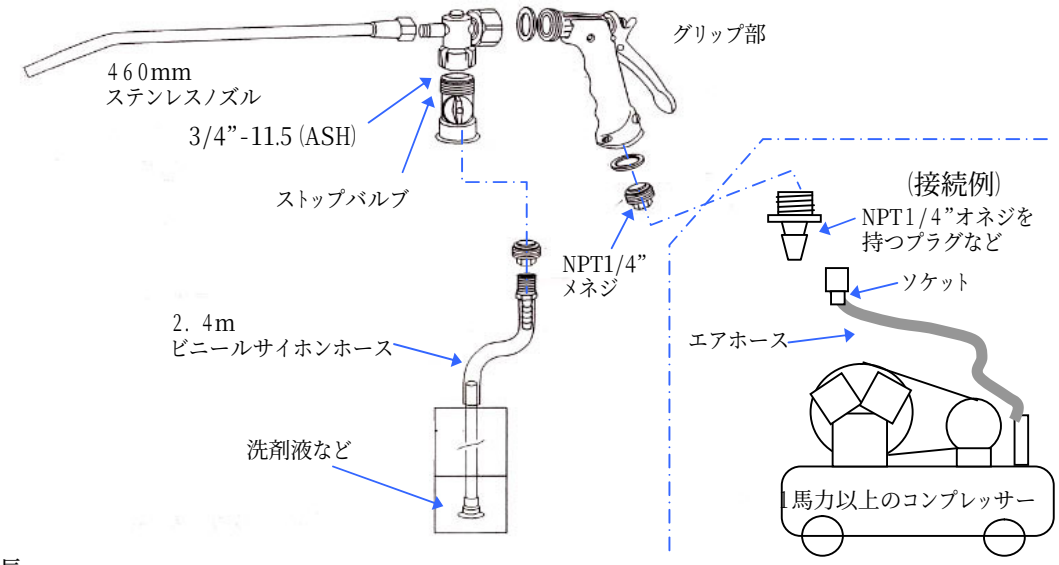

特長

・当商品はグリス汚れ落し、クリーニングや洗い落としなどに使用してください。
・当商品は洗剤、グリス落し剤、コーティング剤のうすめ液などをサイホン管で吸い上げて空気圧で吹き付けます。
・当商品のステンレスノズルは杖のように長く、狭い所にも使用でき、跳ね返りをふせぎます。
・サイホン管上部にはストップバルブがついています。サイホン管からのうすめ液等の流量を調整できます。

メンテナンス

・サイホン管を洗剤などに使用した後はクリーニングガンの内部を必ずきれいにしてください。放置しますと洗剤などが管内で固化してしまいます。

ご注意

・作業時は必ず防護メガネや安全防具をつけてください。　・動物や人に向かって噴射しないでください。
・洗剤などを使用するときは防護マスクを必ずつけて作業してください。　・ノズルをふさがないでください。
・換気の良い広い場所でご使用ください。　・発火する恐れのある溶剤などは使わないでください。
・コンプレッサー及び洗剤、薬品などはご使用前によく取扱説明書をお読みください。
・注意事項をよくご理解いただいた上でご使用頂きますようお願いいたします。
・コンプレッサーは圧力計とレギュレーターを装備した物をご使用ください。

トラブル発生のときは

状況	原因	解決
サイホン管がうまく吸い上げない	1. 空気圧の不足 2. 接続部からの空気洩れ 3. カプラーシールの劣化 4. ノズル部分の損傷 5. ストレーナーの詰まり、 サイホン管の折れ曲がり	1. コンプレッサーの圧力確認 2. 接続部の締め増し 3. シールの交換 4. ノズルの交換 5. 内部の点検と清掃
洗浄力の不足	1. 空気圧の不足 2. 水量の不足	1. 圧力を0.2MPa以上にする。 大型のコンプレッサーにかえる。 2. 蛇口を開ける。ホースのよじれを 解く。コントロールバルブを開ける
サイホン管からの液洩れ	ワッシャーとバルブを点検	交換してください。

仕様

・サイホン管エア圧力	30－150PSI	(2.0～10.3bar)
・パワーウオッシュ時エア圧力	70－150PSI	(4.8～10.3bar)
・コンプレッサー空気供給量(最小)	4CFM at 70PSI	(15L/min 4.8barの時)
・エア接続口	1/4"PT ネジ	
・水供給時圧力(温・冷水)	up to 150PSI	(10.3barまで)
・射出量(水と空気噴射時)	1.5GPM	(5.7L/min)
・使用水温	60℃まで	

株式会社 エスコ　本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) -6541-0929